



OFFRES ACTUELLES

TECHNIQUE DU BÂTIMENT
VALABLES DU 14.3. AU 13.5.2022

**NOUS
SIMPLIFIONS
LES CHOSES.**

PLUS
D'INFORMATION:



TECHNIQUE DE CHEVILLAGE

GOUJON D'ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FA-IG/S

- Acier zingué
- Petit diamètre d'alésage = Ø d'ancrage
- Application du couple de serrage spécifié pour une installation sécurisée
- M10

N° article 0904 186 60

UE/pièces 50

dès 100 pièces **CHF 119.-/100 pièces**

dès 200 pièces **CHF 109.-/100 pièces**



CHEVILLE À EXPANSION W-ED/S-BND

Cheville à filetage femelle avec collerette et filetage métrique pour une fixation économique dans le béton, l'acier zingué.

- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Diamètre: 10 mm
- Longueur (L H): 30 mm
- Profondeur de vissage min./max.: 10-12 mm

N° article 0904 040 101

UE/pièces 50

dès 100 pièces **CHF 34.90/100 pièces**

dès 200 pièces **CHF 29.90/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0904 040 ... disponibles.

VIS À BÉTON À TÊTE HEXAGONALE W-BS/S

Idéal pour le montage de structures métalliques, acier zingué.

- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate; pas de délai d'attente
- Diamètre: 6 mm
- Diamètre du filetage: 7,5 mm
- Longueur (l): 40 mm
- Épaisseur à fixer (tfix 1): 5mm
- Entraînement extérieur: SW13

N° article 5929 126 005

UE/pièces 100

dès 200 pièces **CHF 41.90/100 pièces**
dès 400 pièces **CHF 37.90/100 pièces**
dès 800 pièces **CHF 34.90/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 5929 12. ... disponibles.



TECHNIQUE DE CHEVILLAGE

VIS À BÉTON AVEC FILETAGE FEMELLE W-BS/S

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccords à tiges filetées (filetage étagé M8/M10), acier zingué.

- Diamètre: 6 mm
- Entraînement extérieur: SW13

Longueur (l): 35 mm

N° article 5929 176 001

UE/pièces 50

dès 100 pièces **CHF 89.90/100 pièces**

dès 200 pièces **CHF 84.90/100 pièces**

dès 400 pièces **CHF 79.90/100 pièces**

Longueur (l): 55 mm

N° article 5929 176 002

UE/pièces 50

dès 100 pièces **CHF 99.90/100 pièces**

dès 200 pièces **CHF 94.90/100 pièces**

dès 400 pièces **CHF 89.90/100 pièces**



CHEVILLE POUR ISOLATION SHARK® ISO

Pour la fixation de pièces de fixation légères dans des panneaux de matériaux isolants WDVS résistants à la compression. Idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois.

- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Permet d'éviter l'installation fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères
- Matière: PP renforcé de fibre de verre

Longueur (l): 50 mm

N° article 5903 500 50

UE/pièces 100

dès 200 pièces **CHF 29.90/100 pièces**

dès 400 pièces **CHF 26.90/100 pièces**

Longueur (l): 95 mm

N° article 5903 500 95

UE/pièces 25

dès 50 pièces **CHF 99.90/100 pièces**

dès 100 pièces **CHF 95.90/100 pièces**



RAIL DE MONTAGE EN C-VARIFIX® 41/41

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système.

- Largeur (B): 41 mm
- Hauteur (H): 41 mm
- Matière: Acier
- Finition: Galvanisation Sendzimir
- Épaisseur du matériau (t): 2,5 mm
- Longueur de rail (L): 3 m

N° article 0862 001 226

VE/mètres 15

dès 30 mètres **CHF 9.90/mètre**

dès 60 mètres **CHF 8.30/mètre**



Prix promotionnels offerts aussi pour les rails de montage en C (41/41, 41/44, 41/22) 0862 001 ... disponibles.

.....

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX 41

Pour la fixation de tige filetée sur rails de montage Varifix® 41.

Le Systemfix 41 est disponible dans les dimensions M6 (non prémonté), M8, M10, M12 et 1/2 pouce.

- Type de filetage x diamètre nominal (G): M10
- Matière: Acier
- Finition: Zingué
- Fixation par rotation de 1/4 de tour
- Épaisseur (t_2): 8 mm

N° article 0862 104 002

UE/pièces 25

dès 50 pièces **CHF 149.-/100 pièces**

dès 100 pièces **CHF 139.-/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0862 104 00. disponibles.

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX 41

- Avec tige filetée
- Fixation immédiate après rotation d'1/4 de tour
- Raccord verrouillé par friction avec le rail
- Matière: Acier
- Finition: Zingué
- Longueur de filetage (L_G): 40 mm
- Épaisseur (t_2): 8 mm
- Type de filetage x diamètre nominal (G): M10

N° article 0862 104 120

UE/pièces 25

dès 50 pièces **CHF 189.90/100 pièces**
dès 100 pièces **CHF 179.90/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0862 104 1.. M8-M12 disponibles.

ECROU À OREILLES VARIFIX® PROFIL 41

Pour le raccord de tous les rails de montage en C VARIFIX® gamme 41.

- Montage rapide par rapport au système à écrou coulissant/
écrou coulissant combiné
- Inutile de maintenir l'écrou à oreilles Varifix en place
- Matière: Acier
- Finition: Plaqué zinc
- Matière de la pièce de liaison: Polypropylène
- Type de filetage x diamètre nominal (G): M10

N° article 0862 104 011

UE/pièces 50

dès 100 pièces **CHF 69.90/100 pièces**
dès 200 pièces **CHF 64.90/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0862 104 01. M8-M12 disponibles.

VARIFIX®

FIXATION RAPIDE VARIFIX® BOUTON DE PUISSANCE 41



Convient à toutes les sections de profilé 41, utilisable à l'intérieur.

- Rapidité et gain de temps grâce à la fixation pivotante à 90°
- Raccordement positif et à friction entre le rail de montage et les accessoires
- Surplat: 17 mm
- Couple de serrage: 40 Nm

N° article 0862 104 050

UE/pièces 20

dès 40 pièces **CHF 209.-/100 pièces**
dès 100 pièces **CHF 189.-/100 pièces**

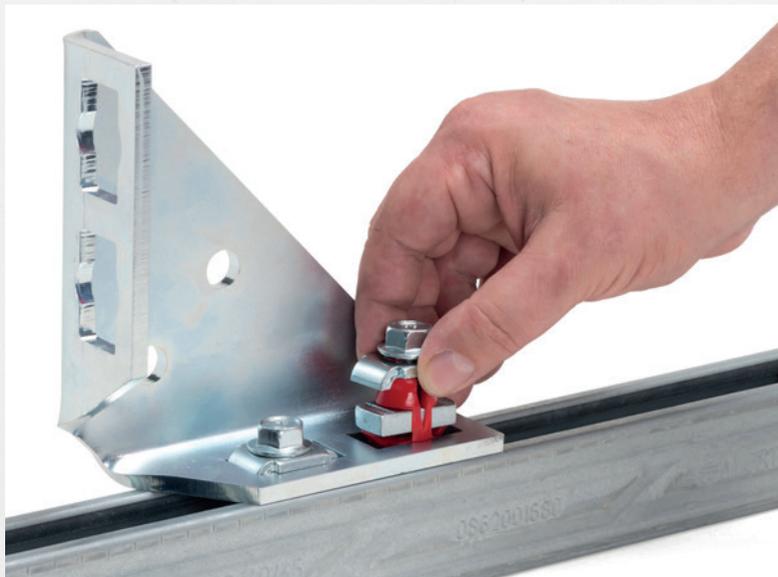

COLLIERS DE SERRAGE

COLLIER DE FIXATION TIPP®-SMARTLOCK GS ML

Collier de serrage articulé pour charge moyenne à déplier.
Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et rapide.

- Ecrou combiné M8/M10 soudé sur tout le pourtour
- Clip en acier à ressort empêchant la rotation
- Largeur de la bande métallique: 25 mm
- Epaisseur de la bande métallique: 2 mm
- Charge admissible: 1500N
- Matière: Acier zingué

Plage de serrage min./max. (ØD): 31-35mm

N° article 0543 060 035

UE/pièces 70

dès 140 pièces **CHF 149.-/100 pièces**

dès 280 pièces **CHF 144.-/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0543 060 ... (15-115 mm) disponibles.

COLLIER TIPP® SMARTLOCK 2 GS

Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace.

- Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter la perte des vis
- Filetage de raccordement (G): M8 x M10
- Matière: Acier
- Finition: Zingué
- Charge admissible: 1200 N

Plage de serrage min./max. (ØD): 26-28 mm

N° article 0543 204 028

UE/pièces 125

dès 250 pièces **CHF 87.-/100 pièces**

dès 500 pièces **CHF 79.-/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0543 204 ... (11-169 mm) disponibles.

COLLIERS DE SERRAGE

COLLIER DE FIXATION SMARTLOCK CHARGE MOYENNE 4-G TIPP®

Pour les charges moyennes et les bâtiments industriels

- Pour le raccordement de filetages femelles 4-G 1/2 pouce M8/M10 et de filetages mâles 1/2 pouce
- Épaisseur de bande métallique (t_m): 2 mm
- Matière: Acier
- Finition: Zingué
- Charge admissible: 1900 N

Plage de serrage min./max. (ØD): 31-35 mm

N° article 0543 062 035

UE/pièces 70

dès 140 pièces **CHF 190.-/100 pièces**

dès 280 pièces **CHF 150.-/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0543 062 ... (15-115 mm) disponibles.

COLLIER DE FIXATION POUR PLOMBERIE TIPP® 4-G

Insonorisation testée selon la norme DIN 4109

- Convient pour tuyau en acier DIN 2440, DIN 2448: 1 1/2 pouce
- Filetage de raccordement (G): Filet 1/2 pouce, Taraud 1/2 pouce, M8 x M10
- 2 vis de fermeture
- 4 filets de raccordement dans un collier
- Verrou encliquetable Tipp® breveté
- Finition: Zingué
- Sans silicone: Oui
- Charge admissible: 1100 N

Plage de serrage min./max. (ØD): 48-56 mm

N° article 0543 201 048

UE/pièces 10/50

dès 100 pièces **CHF 159.-/100 pièces**

dès 200 pièces **CHF 149.-/100 pièces**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 0543 201 ... (12-125 mm) disponibles.

Prix en CHF hors TVA, TAR et COV applicables. Dans la limite des stocks disponibles.

SYSTÈMES D'ISOLATION

ISOLANT CAOUTCHOUC PLUS FLEXIBLE DE 2 M

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau: 19 x 90 mm

- Faible conductance thermique
- Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d'eau élevée
- Hautement flexible
- Longueur du tuyau: 2 m

N° article 5258 904 090

VE/mètres 16

dès 16 mètres **CHF 6.50/mètre**

dès 32 mètres **CHF 5.90/mètre**

Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 5258 90. ... (9x15 mm – 32x54 mm) disponibles.

.....



BANDE ISOLANTE EN CAOUTCHOUC, NOIR

Pour le caoutchouc FLEXEN plus/le caoutchouc FLEXEN®

- Couleur: Noir
- Système adhésif: Auto-adhésif
- Épaisseur: 3 mm
- Longueur de rouleau: 15 m
- Largeur: 50 mm

N° article 0874 105 020

UE/pièces 1/12

dès 24 pièces **CHF 17.90/100 pièces**

dès 48 pièces **CHF 15.90/100 pièces**

Prix promotionnels offerts aussi pour la version sans halogène (0874 105 022) disponibles.



ISOLANT CAOUTCHOUC PLUS PLAQUE CONTINUE

Isoler les systèmes de réfrigération et de climatisation

- Faible conductivité thermique
- Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d'eau élevée
- Hautement flexible

N° article 5258 900 019

UE/m² 6

dès 12 m² **CHF 16.90/m²**

dès 24 m² **CHF 14.90/m²**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 5258 900 0.. disponibles.


Autocollant

N° article 5258 900 119

UE/m² 6

dès 12 m² **CHF 19.90/m²**

dès 24 m² **CHF 17.90/m²**



Prix promotionnels offerts aussi pour toutes les dimensions 5258 900 1.. disponibles.



**NOUS
SIMPLIFIONS
LES CHOSES.**

Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
T 061 705 91 11
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch

Responsable du contenu: Lukas Schibig
MKB-CH/schu/02-22/A220059

Nous nous réservons le droit de procéder, à tout moment et sans avertissement préalable ni notification, à des modifications permettant, selon nous, d'améliorer la qualité. Les illustrations peuvent être des exemples de produits; leur apparence peut différer de la marchandise livrée. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression. Nos conditions générales de vente sont applicables. Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés. © by Würth AG